



Aeropanel


ЗБЕРІГАННЯ

- Не допускається зберігання продукції на відкритому майданчику без додаткового захисту. Листи в палеті перекладені пакувальною плівкою, проте це не забезпечує захисту від вологи.
- У разі зберігання на відкритому майданчику необхідно додатково накрити продукцію вологозахисним матеріалом. На тривалий термін необхідно розмістити листи на закритому майданчику (закритому приміщенні). Закритий майданчик повинен гарантувати повний захист листів від атмосферних опадів.
- У перервах між роботами забороняється залишати розкриту палету з фіброцементними листами на відкритому майданчику.
- Не допускається зберігання листів у вертикальному положенні.
- Забороняється зберігання продукції при прямому контакті з такими агресивними речовинами: кислоти, луги, паливно-мастильні матеріали, спирти, органічні розчинники.

ЗБЕРІГАННЯ


Фіброцементні листи слід зберігати в горизонтальному положенні на палетах усередині приміщення та під чохлом у сухих умовах, захищеними від впливу погодних умов та інших впливів.

Складіть піддони таким чином, щоб панелі вентилювалися. Якщо волога проникне між листами, що зберігаються, можливе перманентне фарбування поверхні у вигляді вицвітів. Також за теплих умов може з'явитися конденсат усередині упакування. Зовнішній пластиковий захист без вентиляції може призвести до утворення конденсату.



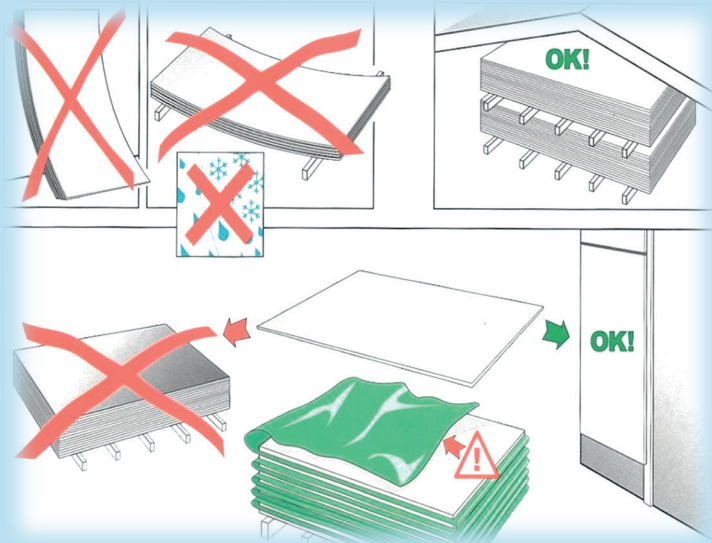


ТРАНСПОРТУВАННЯ

STOP

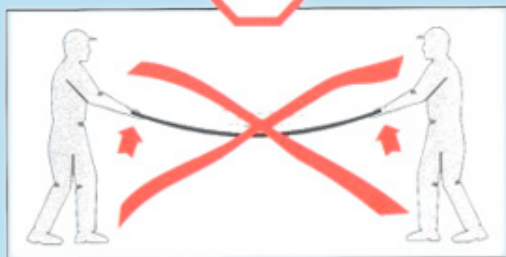

OK!

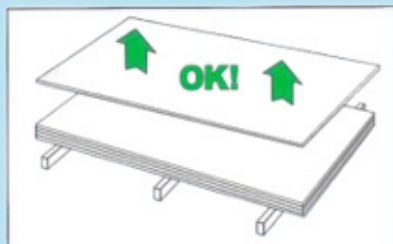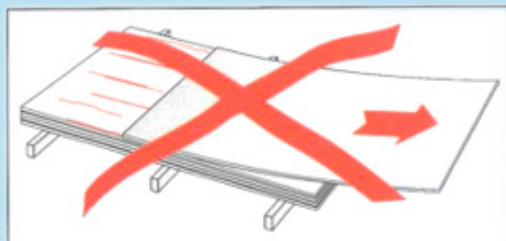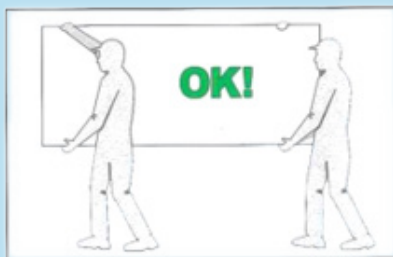

ПРИ РОЗВАНТАЖЕННІ ФІБРОЦЕМЕНТНИХ ЛИСТІВ ВРУЧНУ НЕОБХІДНО ВРАХОВУВАТИ:

- для перенесення листа стандартних розмірів 1220x3050 мм знадобиться дві людини;
- під час перенесення утримуйте листи вертикально, щоб не допустити прогинання матеріалу;
- якщо немає можливості переносити матеріал вертикально, використовуйте ноші;
- неприпустимо переносити вручну більше двох листів одночасно. при складуванні листів у палету необхідно прокладати пакувальну плівку на лицьову сторону;
- стопи з пофарбованими листами розбирати обережно, уникаючи тертя листа по листу;
- при складуванні листи складати рівно, точно один над одним, формуючи рівну пачку, висота якої не повинна перевищувати одного метра.



ЕКОЛОГІЧНІСТЬ



ЕСТЕТИЧНІСТЬ



ВОГНЕСТІЙКІСТЬ



МОРОЗОСТІЙКІСТЬ



ТЕПЛО- ТА ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ



ДОВГОВІЧНІСТЬ



СХІДБУДФАСАД

+38 (099) 669-60-37
sbf.ukr@gmail.com (Email)
ТОВ "СХІДБУДФАСАД"